


02:Chandelier 8 の概要 / ランプの構成

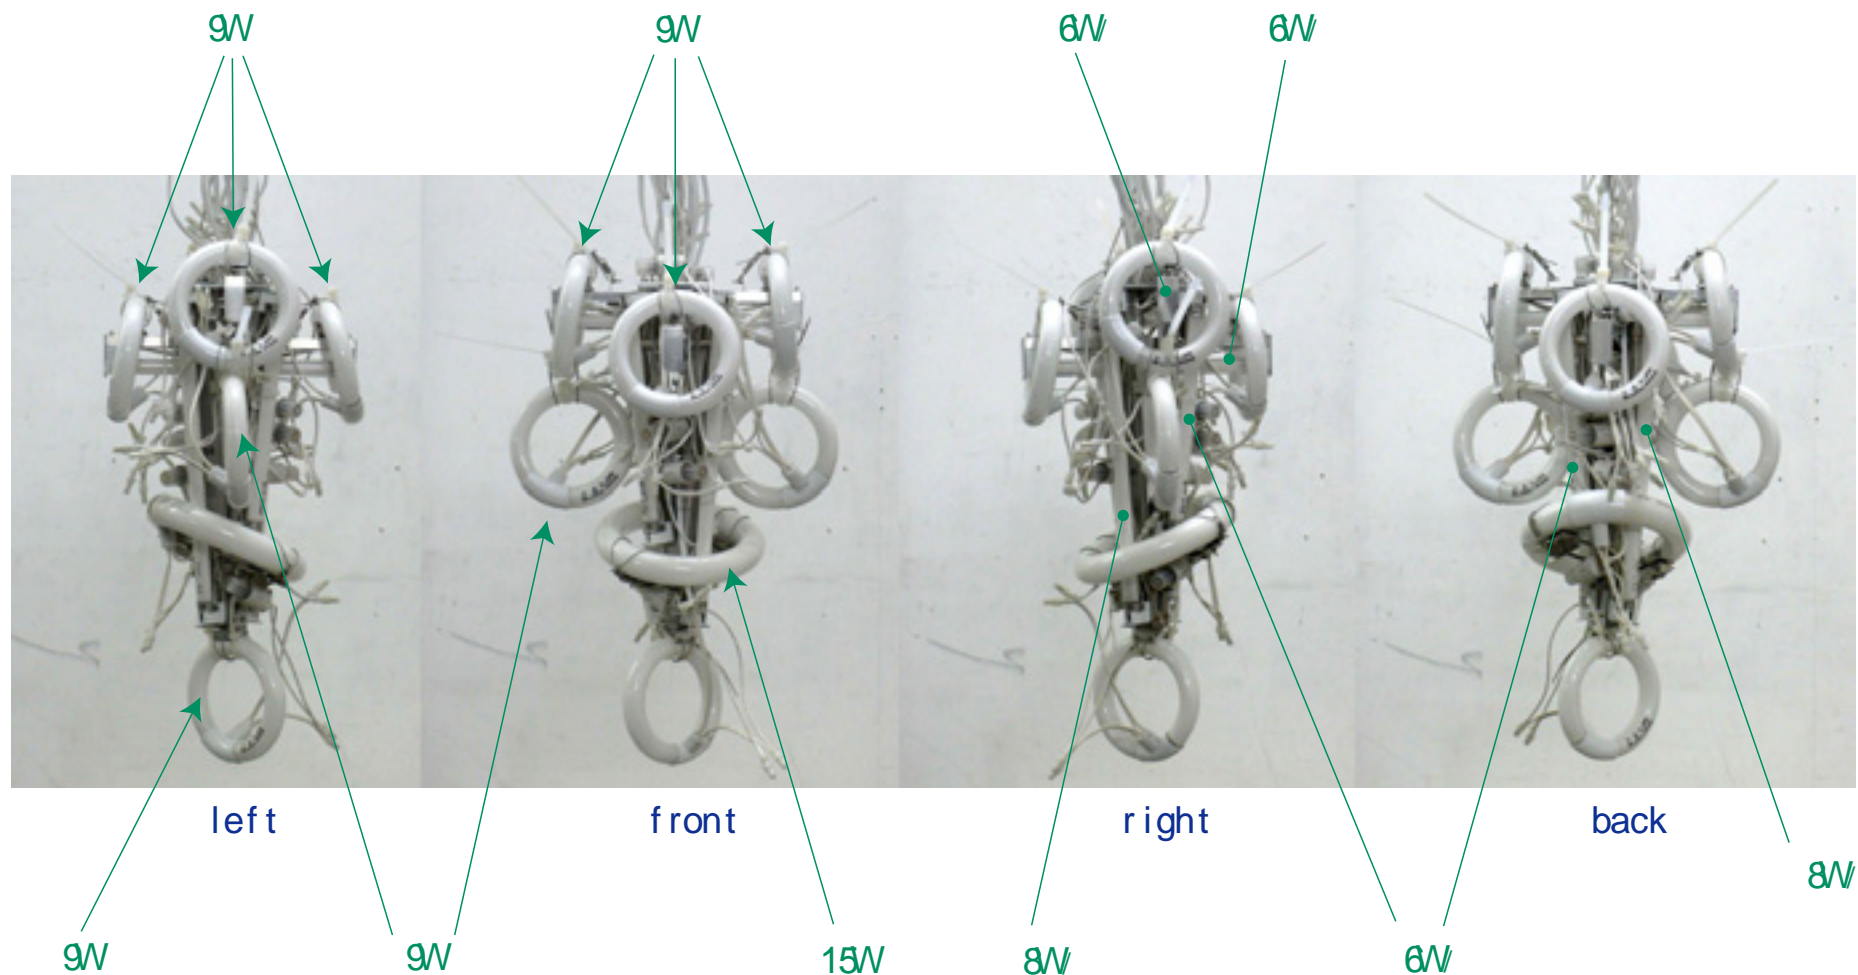


"chandelier 8"は、右に示すようにサークル/直管、計14本のランプで構成されます。
各ランプには、所定の取り付け位置があり、それぞれ対応する取り付け器具・ソケットに
ランプのワット数と通し番号が表示されています。


*特に、サークルランプ装着の際は、必ず、ランプのワット数・通し番号に適合するソケ
ットと接続してください(p5 9に後述)。

- 9W X 7
 - 15W X 1
 - 6W X 4
 - 8W X 2
- : サークル管 / : 直管


06:9wランプの装着 1 .

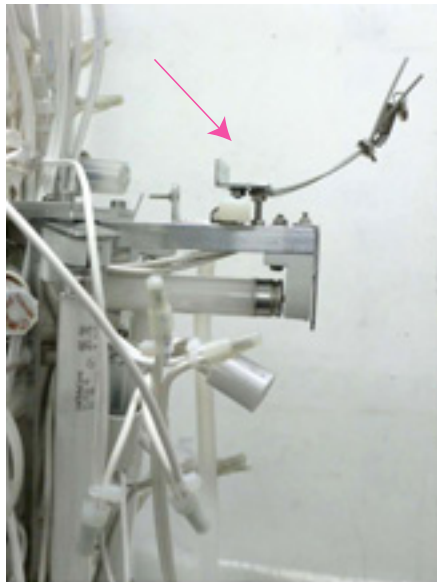


1.上部の9wサークルランプを取り付けます。

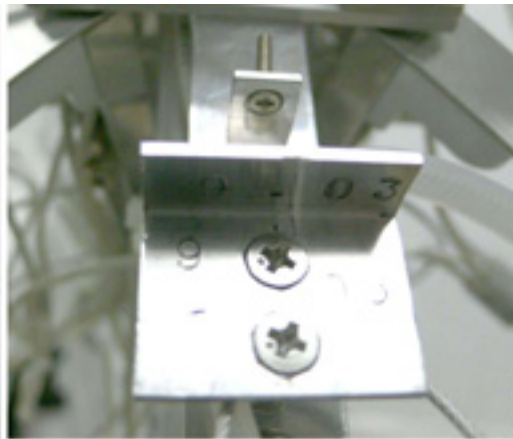


2/3.9wランプ固定用金具に「9-03」「9-06」と2つの刻印があるのは、この位置では9wランプを上下に2段連結してセットするという意味。
*「9-02」のように、刻印が1つの表示の個所ではランプが1つになります。

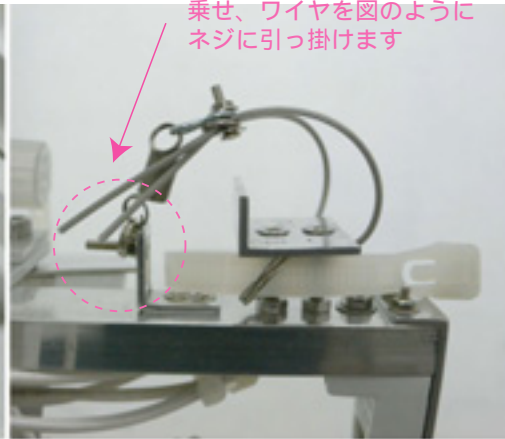

L字状の器具にランプを乗せ、ワイヤを図のようにネジに引っ掛けます

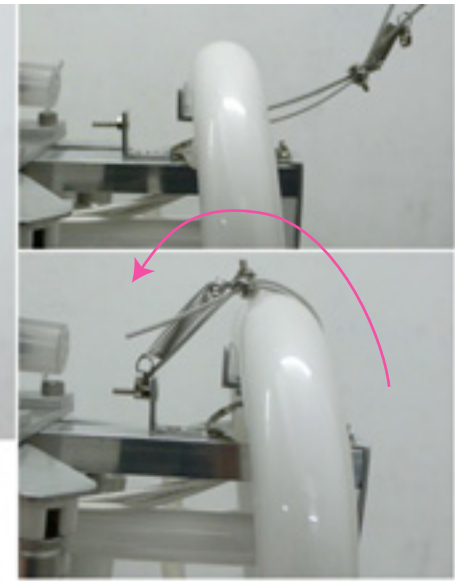

4.9wランプを専用の取り付け器具上に乗せ、器具付属のワイヤ先端のリングをネジに引っ掛けます。

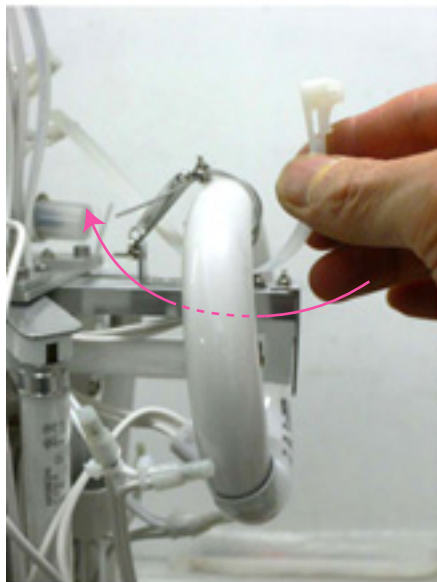

リングに結束バンドを通す



5.6.7.ワイヤでランプを固定した後、さらにランプを安定させるため結束バンドを使用します。器具の2本の脚（ネジ）の奥部分のリングに結束バンドを通し、結束バンドでランプを固定します。
*結束バンドはリユース可能タイプで、爪を押すとバンドを外すことができます。

8.上部の9wランプがセットされた状態。